

Воздухоподогреватель ВП-О-65

Стальной трубчатый воздухоподогреватель ВП-О-65 производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» предназначен для комплектации котлов ДСЕ, работающих на высоковлажных топливах (фрезерном торфе, древесных отходах и бурых углях). Воздухоподогреватель устанавливается в качестве хвостовой поверхности нагрева котельного агрегата.

Технические характеристики

1	Номер чертежа	00.9029.022
2	Поверхность нагрева, м ²	65
3	Габариты (LxBxH), мм	1450x965x3690
4	Масса, т	2005
5	Срок изготовления	30

Устройство и принцип работы воздухоподогревателя ВП-О-65

Воздухоподогреватель ВП-О-65 представляет собой жёсткую конструкцию из трубных пакетов, каркаса с плотной обшивкой и воздухоперепускным коробом.


Трубный пакет является поверхностью нагрева воздухоподогревателя ВП-О-65 и состоит из стальных параллельных труб, расположенных в шахматном порядке и вваренных в трубные доски. Газ движется внутри труб, а воздух - в межтрубном пространстве.

Нагретый воздух подаётся в топочную камеру либо на сушку топлива.

Установка воздухоподогревателей ВП-О-65 увеличивает экономичность котельного агрегата за счёт снижения потерь тепла с уходящими газами.

При применении воздухоподогревателей ВП-О-65 улучшается процесс горения топлива, что связано с повышением температурного уровня в топке.

Общий вид воздухоподогревателя ВП-О-65

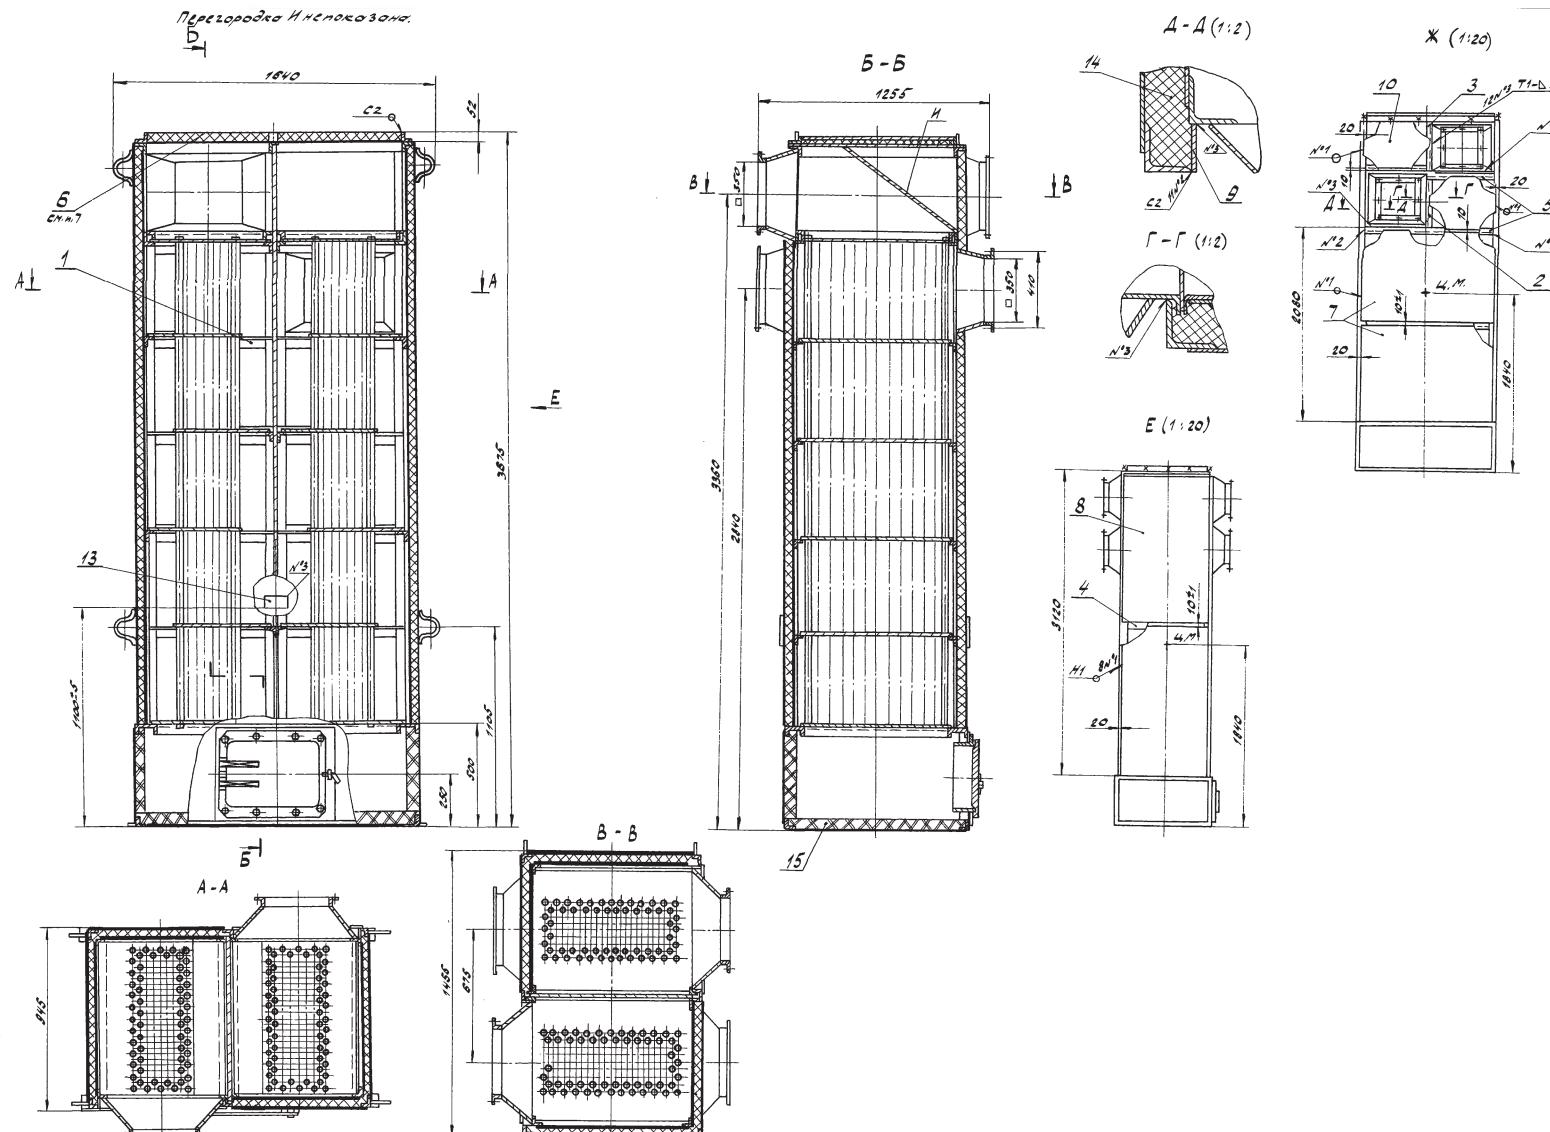

Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

Адрес: 659328, Алтайский край, ул. Василия Шадрина, д.62 оф.311
тел. +7-800-333-1919 Бесплатно по России,
+7-383-201-8474 для Зарубежья

www.bikz.ru

e-mail: sibir@bikz.ru